


EKSQ405

Nivellierbare Schwerlast- Kassetten quadratisch

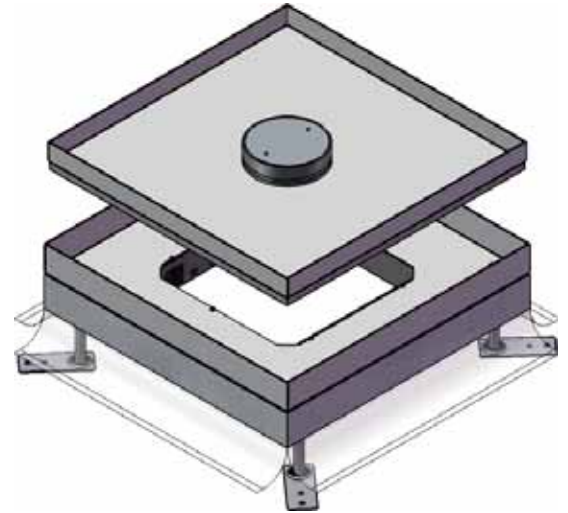

Schwerlastkassetten aus Edelstahl sind besonders robust: Sie halten Belastungen bis 20 kN stand. Dank ihres dünnen Randes fallen sie im Boden so gut wie gar nicht auf – und wenn, dann nur durch ihre edle Optik.


Beschreibung

- Freistehendes, stabiles Bodendosensystem mit überfahrbarem Kassettendeckel, für trockene Räume mit trocken- oder feuchtgepflegten Fußböden.
- Die Dose besteht aus Winkelprofilen, die zu einem Rahmen verschweisst sind und ist mit vier Gewindehülsen M12 ausgestattet. Die Gewindehülsen werden mit Gewindestiften M12 bestückt, die mit Dämmkappen versehen sind.
- Die Dose wird mit Folienschalung zur Abschalung des Estrichs geliefert.
- Zur Stabilisierung der Kassette ist der Deckel mit einer Stahlplatte versehen. Alternativ mit Stahlschürze (z. B. für Gussasphalt) auf Anfrage.
- Die Kassette mit Kassettendeckel besteht aus Edelstahl und ist lieferbar in den Ausführungen Blind oder mit Tubusmontagesatz.
- Durch das seitliche Fluchten der Bauteile ist ein späteres nivellieren möglich.
- Für den Einsatz von Installationsgeräten wird bei der Kassette mit Tubusmontagesatz eine Rastleiter montiert. Diese kann max. 12 Installationsgeräte in 3 Gerätebechern aufnehmen.
- Die Mindest-Einbauhöhe dieser Kassette beträgt 100 mm zuzüglich der Höhe des zugeführten Unterflurkanals.
- Je Kassette ist ein Nivellierset EKSNS... optional zu bestellen.


Technische Daten

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 27 kg |
| Außenabmessung | 405 mm x 405 mm |
| Einbaumaß | 406 mm x 406 mm |
| Kassettenhöhe innen | 28 mm |
| Kassettenhöhe außen | 44 mm |
| Mindest-Einbautiefe | 100 mm ab Oberkante Fertigfußboden |
| Belastung | bis max. 20000 Newton |

Bodenbelagausschnitt



EKSQ405BL



EKSQ405TM

Bestückung



Bestückung Gerätebecher:
3 x Gerätebecher GTVR400,
GBVR400 oder GTVD300



Anzahl Rastec 45° Geräte:
12 Stück



Anzahl Tragbügelgeräte:
9 Stück

Zubehör Optional




Rastleiterverlängerung RLV1230:

- Zum zusätzlichen Absenken der Gerätebecher stufenweise bis 30 mm.
- Es können mehrere Rastleiterverlängerungen untereinander montiert werden.
- Für bauseitige Montage wird die Rastleiterverlängerung in 2 Einzelteilen steckbar geliefert.

- Freistehendes, stabiles Bodendosensystem mit überfahrbarem Kassettendeckel, für trockene Räume mit trocken oder feuchtgepflegten Fußböden
- Maximale Tragfähigkeit: 20 kN
- Zusätzlich ist eine Aufnahme einer Rastverlängerung möglich

Hinweis

Je Kassette ist ein Nivellierset für Kassetten EKSNS optional zu bestellen



Schwerlastkassette Q405 Blind

| | |
|------------------------|--------|
| Länge Einbaumaß: | 405 mm |
| Breite Einbaumaß: | 405 mm |
| Kassettenhöhe: | 44 mm |
| Mindest-Einbautiefe: | 116 mm |
| Bodenbelagsaussparung: | 28 mm |


Bezeichnung

Schwerlastkassette blind Q405 28/44mm

Best.Nr.

EKSQ405BL

EKSQ405BL



Schwerlastkassette Q405 mit Tubusmontagesatz

| | |
|--------------------------------|--------|
| Länge Einbaumaß: | 405 mm |
| Breite Einbaumaß: | 405 mm |
| Kassettenhöhe: | 44 mm |
| Mindest-Einbautiefe: | 116 mm |
| Bodenbelagsaussparung: | 28 mm |
| Anzahl der Gerätebecher: | 3 |
| Anzahl der einbaubaren Geräte: | 12 |

Eigenschaften:

- für den Einsatz von Installationsgeräten wird eine Rastleiter montiert


Bezeichnung

Schwerlastkassette Tubusmon Q405 28/44mm


Best.Nr.

EKSQ405TM

EKSQ405TM



GTVR400



Geräteträger für Versorgungseinheiten VQ12, VR12 oder VR10 (Mitte)

Werkstoff: PC - ABS
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Eigenschaften:

- für 4 Installationsgeräte Rastec 45 oder 3 Installationsgeräte mit Tragbügel
- inklusive 4 Zugentlastungen und 1 Trennwand


Hinweis:

- Passende Blindblende 45 x 45 mm in Reinweiß: L4750

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Bezeichnung | Best.Nr. |
| Geräteträger für 4 Rastec 45 Geräte | GTVR400 |



GBVR400



Gerätebecher für Versorgungseinheit VQ12, VR12 oder VR10 (Mitte)

Werkstoff: Polyamid (PA)
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz


Eigenschaften:

- für 4 Installationsgeräte Rastec 45 oder 3 Installationsgeräte mit Tragbügel
- inklusive 4 Zugentlastungen und 1 Trennwand

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Bezeichnung | Best.Nr. |
| Gerätebecher für 4 Rastec 45 Geräte | GBVR400 |



GTVD300



Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik

Werkstoff: PC - ABS
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Eigenschaften:

- Geräteträger für Versorgungseinheit VQ12, VR12 oder VR10 (Mitte)
- zur Aufnahme von 3 Montageplatten der Datentechnik- oder Medientechnik
- Mindest-Einbautiefe: 70 mm bei 5 mm Bodenbelagsaussparung im Deckel der Versorgungseinheit
- Mindest-Einbautiefe: 77 mm bei 12 mm Bodenbelagsaussparung im Deckel der Versorgungseinheit

| | |
|--|----------------|
| Bezeichnung | Best.Nr. |
| Geräteträger für 3 Montagepla Datentechnik | GTVD300 |



RLV1230

Rastleiterverlängerung RLV1230

Werkstoff: Polyamid (PA)
Halogenfrei: ja

Eigenschaften:

- passend für VQ12/R12

| | |
|--|----------------|
| Bezeichnung | Best.Nr. |
| Rastleiterverlängerung 30mm für VQ12/R12 | RLV1230 |



EKNS075

Nivellierset für Kassettendeckel

Eigenschaften:

- bestehend aus 4 x Gewindestift M8, 4 x Kontermutter M8, 4 x Stellfußhalter
- der Nivellierbereich ist bezogen auf die Oberkante Fertigfußboden

| | |
|--|----------------|
| Bezeichnung | Best.Nr. |
| Nivellierset Edelstahlkassette H=100-150 | EKNS075 |
| Nivellierset Edelstahlkassette H=145-195 | EKNS120 |
| Nivellierset Edelstahlkassette H=190-240 | EKNS165 |